


# Spouw- en isolatiebevestiging

## Technische informatie

### Borgh isolatieschroeven

IND.ISO™

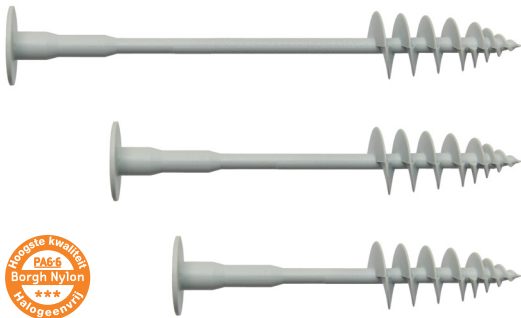

#### Isolatie

Harde isolatie: PIR, PUR, XPS, EPS etc.

#### Kenmerken


- glasvezelversterkte nylon polyamide PA6.6
- optimale geometrie voor accuraat starten zonder schade aan cachering
- schotelkop 25 mm
- optimale bitaansluiting TX40
- werfvriendelijke verpakking

#### Voordelen


- zeer efficiënt en productief systeem vanwege minimale plaatsingsdiepte, snelle verwerking en maximaal verbruik
- eenvoudig te monteren en demonteren
- toepasbaar in de meest voorkomende harde isolatiematerialen
- verlengde schacht met insert, compatibel met schroeven diameter 4,5 mm

#### Toepassingen


Indirecte isolatiebevestiging (IND.ISO)

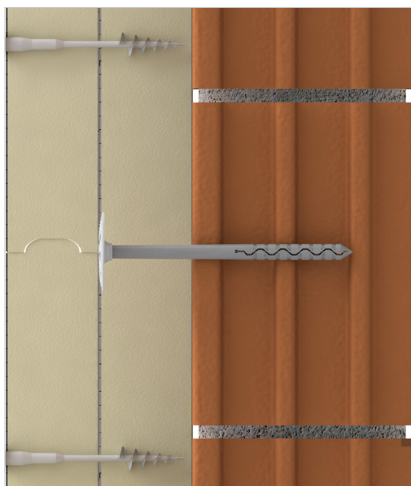

Lichte bevestigingen (ETICS)

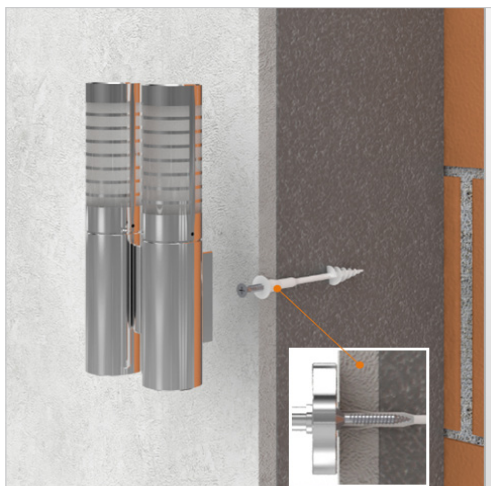

#### Uitvoeringen en maten

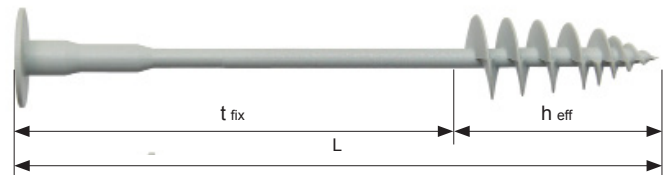

Lengte	Plaatsingsdiepte	Isolatiedikte
110 mm	≥ 50 mm	60 mm
130 mm	≥ 50 mm	70-80 mm
160 mm	≥ 50 mm	90-110 mm

#### Technische gegevens

Omschrijving	PUR/PIR	XPS/EPS
Klasse	≥150 kPa	
Uittrekwaarde (kN)	0.15	0.10

**BORGH**®

Borgh B.V.  
NL-1305 AD Almere

T +31 (0)36 53 59 333  
F +31 (0)36 53 59 334

verkoopnl@borgh.net  
www.borgh.net

Borgh N.V./S.A.  
B-2370 Arendonk

T +32 (0)14 67 13 91  
F +32 (0)14 67 13 94

bestel.be@borgh.net  
www.borgh.net