

UDS VERBINDINGSSTUK

Moderne constructie vereist oplossingen die op een economische en ecologische wijze beperkingen bedrijven, bijvoorbeeld nieten: met het UDS verbindingsstuk van RHEINZINK er onder geplaatst, de overlappingsen gebeuren zonder probleem en zijn regenvast. De geometrie van het profiel beschermt haar infiltratie van regenwater. De open voeg geeft de afdekprofielen de garantie van vrije uitzetting. Geen extra expansietoestel vereist.

Waterdichte UDS verbindingsstuk voor alle afdekkingen


Naadloos

Zonder stroom sporen

Zonder extra afdichting element


Snelle plaatsing

In RHEINZINK-QUALITY ZINC

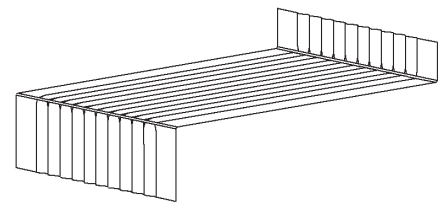



Doorsnee op verbingsstuk van een daklijst



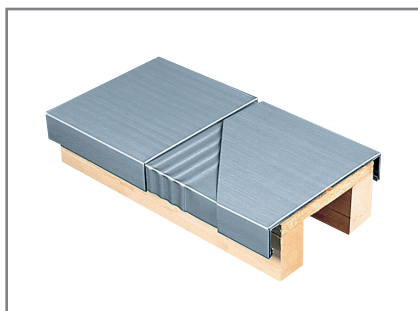


Doorsnee op verbingsstuk van een muurafdek



Detail van verbingsstuk van een muurafdek

Realisatie van de verbinding

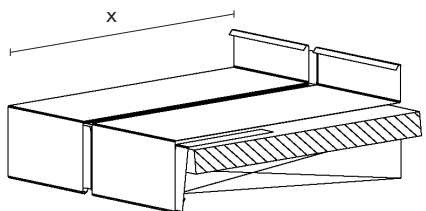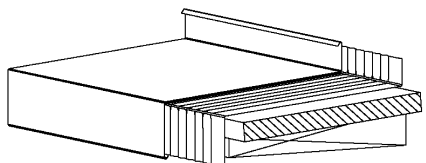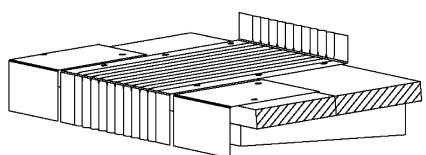

Gebruik

Het UDS verbingsstuk van RHEINZINK kan worden gebruikt met hellingen minimaal 3 °:

- dekking kroonlijsten
- muurafdek
- vensterbanken
- de nokken

In de verbingszone van de afdekprofielen, wordt het geplaste doorlopend nieten stuk onderbroken door het UDS verbingsstuk van RHEINZINK deze garandeert de waterdichtheid van het verbingspunt tegen regenwater. Men moet een vrije ruimte van 10 mm voorzien in de zone van het verbingspunt van de afdekprofielen

Afmeting

Zink Dikte: 0,80-1,00 mm
 Profiel breedte: 250 en 333 mm
 Standaard lengte: 3 m (verschillende lengte op aanvraag).

Beschikbaar in:

RHEINZINK-prePATINA naturel,
 prePATINA blue-grey en prePATINA graphite-grey.



Vormgeving

Het UDS verbingsstuk van RHEINZINK kan geplooid, gesneden en gebogen worden met traditionele machines en gereedschappen om zinkwerk te bewerken.

- Pas de plooibanken en persen aan een dikte van 3 mm.

Kwaliteitsgarantie

Het UDS verbingsstuk van RHEINZINK is volledig vervaardigd in RHEINZINK materiaal die aan de strengste ecologische normen voldoen. Na uitgebreide beoordeling van de volledige levenscyclus door de commissie van het Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU – Duits instituut voor bouwwezen en leefmilieu) werd ons RHEINZINK materiaal als milieuvriendelijk bouwproduct erkend conform ISO 14025 type III (milieuverklaring of Environmental Product Declaration – EPD).

Lengte x in mm	≤ 400	> 400 en ≤ 600
Breedte van nieten UDS profiel in mm	250	333
Plooi tang	versterkt vouwen 	
	vouwen tang eenvoudig 	vouwen tang eenvoudig 