

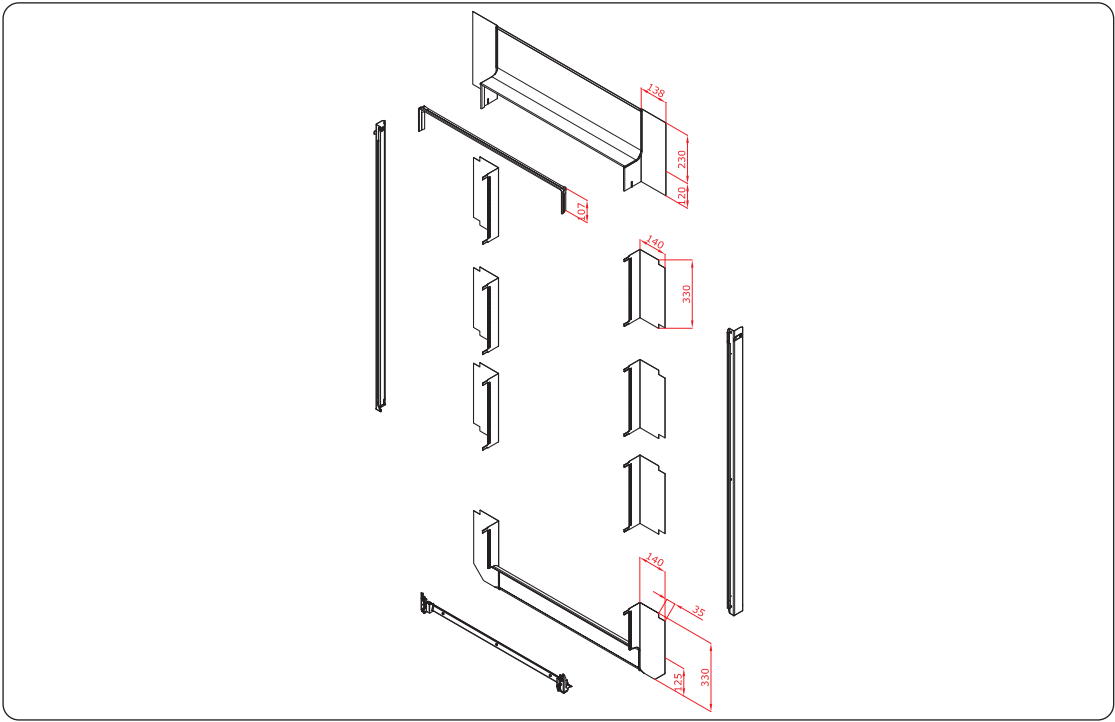


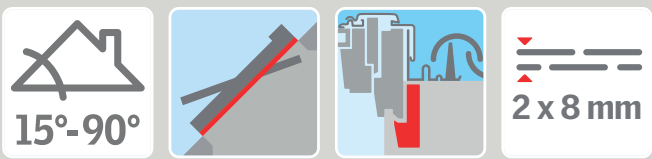

Voor dakopening zie montageplan dakvensters

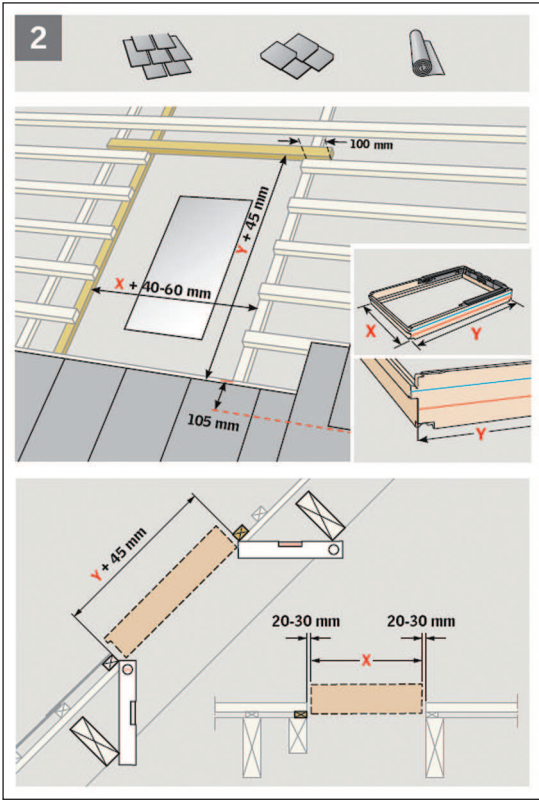

Gootstuk voor de individuele plaatsing van een dakvenster in leien en vlakke dakmaterialen tot 16 mm (2 x 8 mm) dikte, in dakhellingen tussen 15° en 90°.

Het gootstuk in aluminium, kleur NCS S 7500 N, zorgt voor de perfecte waterdichting rondom

Bestaat uit :

- bovenstuk dat discreet onder het dakmateriaal ligt,
- L- vormige zijstukken die afwisselend tussen de leien geplaatst worden,
- een uitschuifbare afvoergoot met klemsysteem, om boven het dakvenster te plaatsen, voor het zijdelings afwateren van het onderdak,
- isolerend kader, gegalvaniseerd L-vormig frame met geïntegreerde polythyleen isolatie die zorgt voor de dichting tussen het vaste kader van het dakvenster en de dakopbouw,
- onderdakkraag in micro geperforeerde polypropyleen voor de aansluiting met het onderdak,
- onderstuk dat op het onderliggend dakmateriaal komt,
- zij - en onder afdekprofiel van het vast kader voor het dakvenster.

