



TUSSENAFSTANDEN

A	Standaard	100 (E), 120 (F), 140 (G) en 160 (H) mm
	Maatwerk	min. 60 mm - max. 400 mm (9)
B	Standaard	100 (E) mm en 250 (J) mm (bij gebruik van rolluik)
	Maatwerk	niet mogelijk

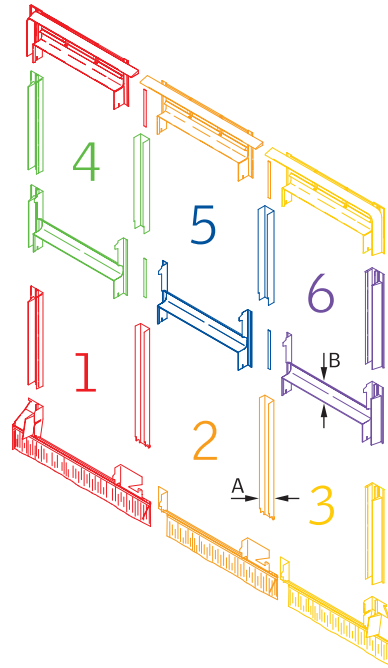

Voor dakopening zie montageplan EKW

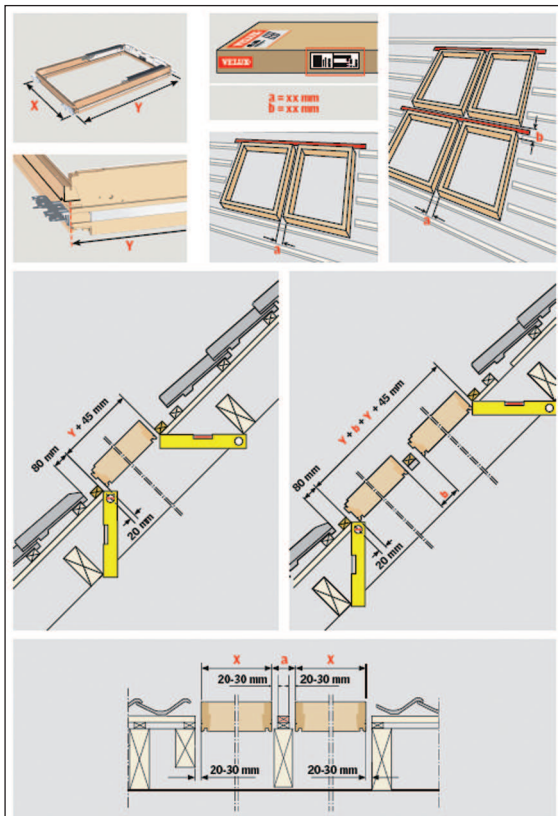

Combi gootstuk voor dakvensters in geprofileerde dakmaterialen

EKW 0000

Combi gootstuk voor naast elkaar geplaatste dakvensters van dezelfde hoogte en /of boven elkaar geplaatste dakvensters van dezelfde breedte te plaatsen in geprofileerde dakmaterialen (profielhoogte max. 120 mm) in dakhellingen tussen 15° en 90°.

De aluminium gootstukken, in de kleur NCS S 7500 N, zorgen voor de perfecte waterdichting rondom en tussen de dakvensters.

Bestaat uit :

- boven en zijkanten voorzien van schuimdichtingen,
- tussenprofiel in U vorm, kaderafstand 100 mm,
- onderste geplisseerde flexibele aluminium slabben die aanpasbaar zijn aan het profiel van het dakmateriaal,
- zij - en onder afdekprofiel van het vast kader voor het dakvenster.

Contacteer ons voor andere tussenafstanden.

- ! Bij boven elkaar geplaatste dakvensters voorzien van een rolluik moet de tussenafstand 250 mm zijn.

