

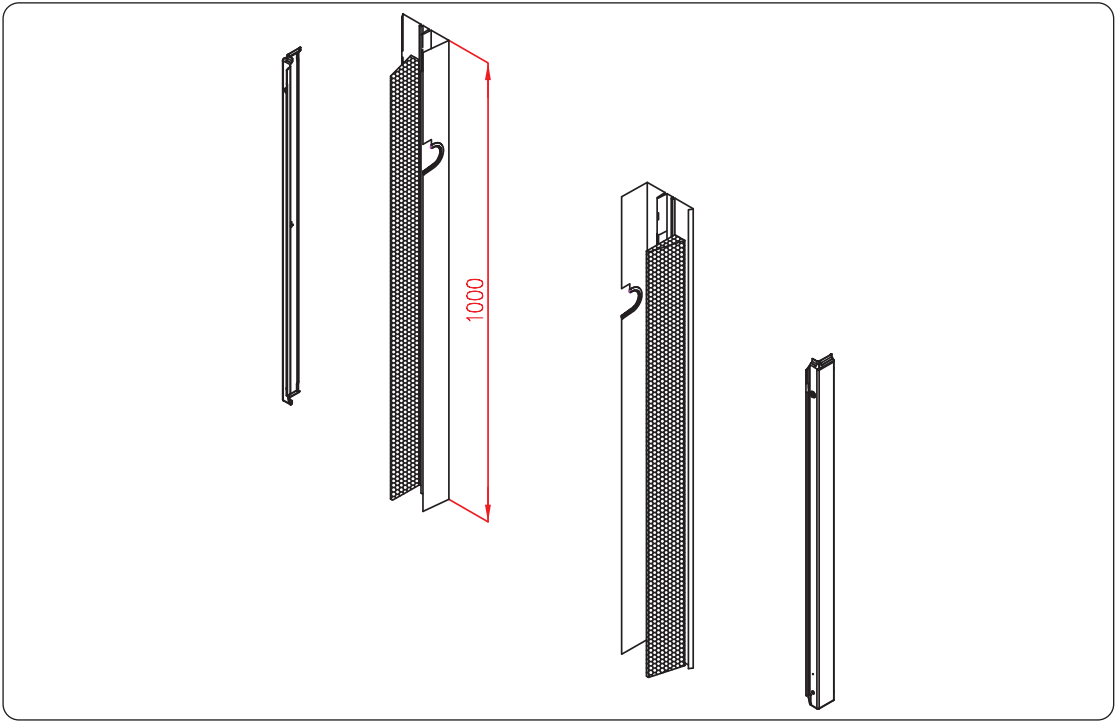


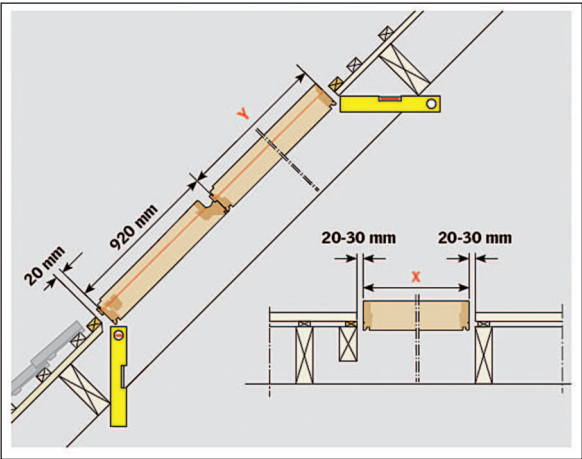

Voor dakopening zie montageplan ETW

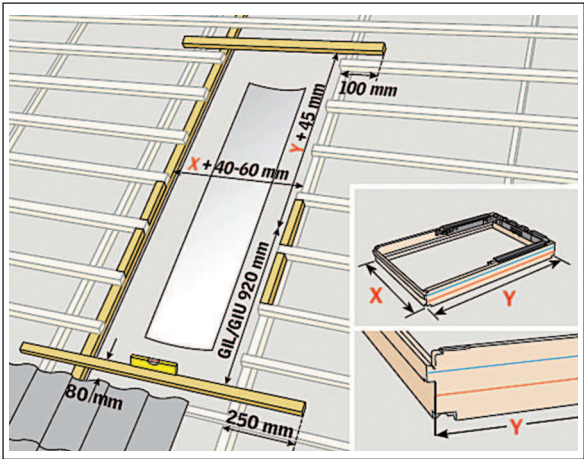

Verlengstukken om een dakvenster en een vast glaselement van dezelfde breedte te combineren in geprofileerde dakmaterialen (profielhoogte max. 120 mm) of platte pannen met sluiting in dakhellingen tussen 15° en 90°.

Bestaat uit :

- zijkanten in de kleur NCS S 7500 N voorzien van schuimdichtingen en aansluitbaar aan de zijkanten van het gootstuk voor individuele plaatsing van het dakvenster waarmee het gecombineerd moet worden.

Tussen goten om meerdere vaste glaselementen naast elkaar te combineren.

Afstand tussen de vaste glaselementen :

ETW 0000E - 10 cm

ETW 0000F - 12 cm

ETW 0000G - 14 cm

ETW 0000H - 16 cm

Optie : BDX WK34 2000 uitbreidingskit - isolerend kader en onderdak kraag

