



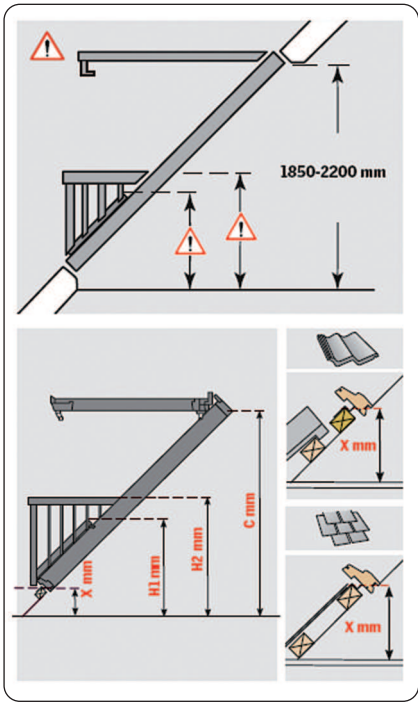


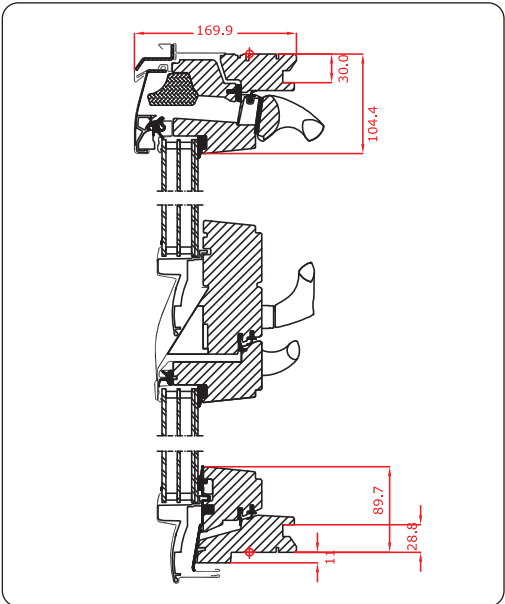

35°-53°

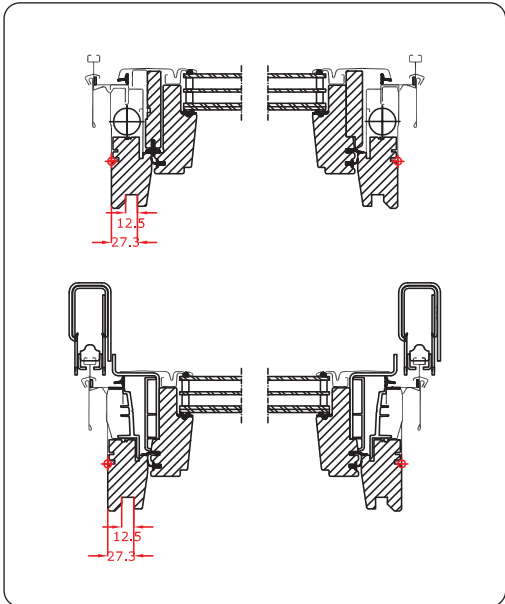

	X mm	H1 mm	H2 mm	C mm
 35°-39°	213	800	1146	1631
	263	850	1196	1681
	313	900	1246	1731
	363	950	1296	1781
	413	1000	1346	1831
	463	1050	1396	1881
	513	1100	1446	1931
 40°-42°	157	800	1090	1753
	207	850	1140	1803
	257	900	1190	1853
	307	950	1240	1903
	357	1000	1290	1953
	407	1050	1340	2003
	457	1100	1390	2053
 43°-45°	125	800	1058	1823
	175	850	1108	1873
	225	900	1158	1923
	275	950	1208	1973
	325	1000	1258	2023
	375	1050	1308	2073
	425	1100	1358	2123
 46°-48°	95	800	1028	1889
	145	850	1078	1939
	195	900	1128	1989
	245	950	1178	2039
	295	1000	1228	2089
	345	1050	1278	2139
	395	1100	1328	2189
 49°-53°	67	800	1000	1953
	117	850	1050	2003
	167	900	1100	2053
	217	950	1150	2103
	267	1000	1200	2153
	317	1050	1250	2203
	367	1100	1300	2253

CE-Markering op velux.be

Balkonvenster, voor dakhellingen tussen 35° en 53°. Het bovenste element wordt geopend met behulp van een handvat onderaan en is traploos uitzetbaar tot een openingshoek van maximum 45°. De bovenste ventilatieklep, voorzien van een stof en insectenfilter, over de volledige breedte van het venster dient ook om de ruimte te verluchten zonder het venster te openen. Om de buitenzijde van het raam te reinigen kan men na ontgrendeling van het onderste handvat het raam 180° wentelen en in schoonmaak stand vergrendelen. De onderkant van het venster moet zich net boven het vloerniveau bevinden. Bij het verticaal uitduwen van het onderste element ontplooit en vergrendelt automatisch de borstwering, zo ontstaat het balkonnetje. Het onderste element is schoon te maken wanneer het bovenelement in uitzetstand staat. Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N. Vast en wentelend kader met dubbele winddichtingen, uit dennenhout. Luchtdichtheid: klasse 3 - EN 1026

Binnenafwerking

- ❑ Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met witte acryl verf kleur NCS S 0500-N. of
- ❑ Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met kleurloze acryl vernis.

Beglazing

Voorzien van isolerende drieboudige beglazing met:

- ❑ **PK19 – 94 x 252 cm**
U_g waarde glas 0.5 W/m²K EN 673
g totale zonne-energiedoorlating 0,51 EN 410
τ_v lichtdoorlating 0.71 EN 410
4 mm geharde buitenruit met anti dauw en easy to clean coating
12 mm spouw gevuld met Krypton
3 mm thermisch versterkt float met coating voor extra warmte-isolatie
12 mm spouw gevuld met Krypton
33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) geluidsisolerende film en warmte-isolerende coating.
Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).


U_w gemiddelde waarde venster 1.2 W/m²K EN ISO 12567-2
R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 37 dB (-2;-4) EN 10140-2

- ❑ **SK19 – 114 X 252 CM**
U_g waarde glas 0.7 W/m²K EN 673
g totale zonne-energiedoorlating 0,54 EN 410
τ_v lichtdoorlating 0.70 EN 410
3 mm geharde buitenruit met anti dauw en easy to clean coating
14 mm spouw gevuld met Krypton
2,2 mm thermisch versterkt float met coating voor extra warmte-isolatie
14 mm spouw gevuld met Krypton
22.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en warmte-isolerende coating.
Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.2 W/m²K EN ISO 12567-2
R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 34 dB (-2;-5) EN 10140-2



PK19 – 94 x 252 cm

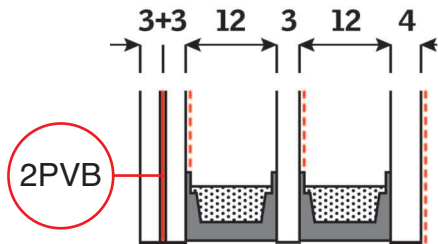

SK19 – 114 X 252 CM

