

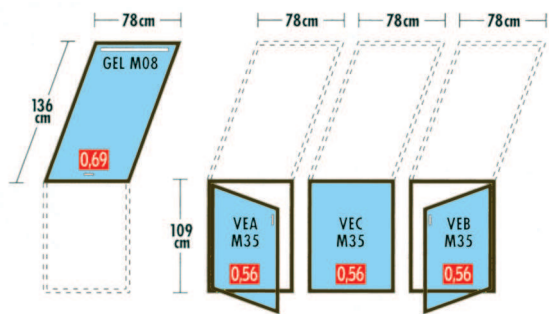


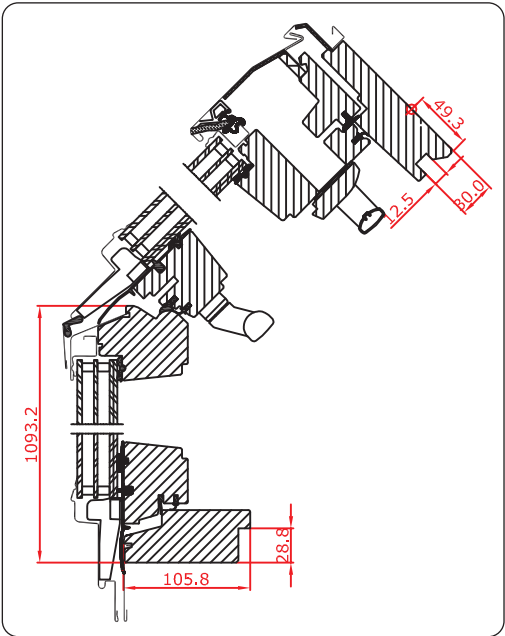

0.69 Lichtoppervlakte

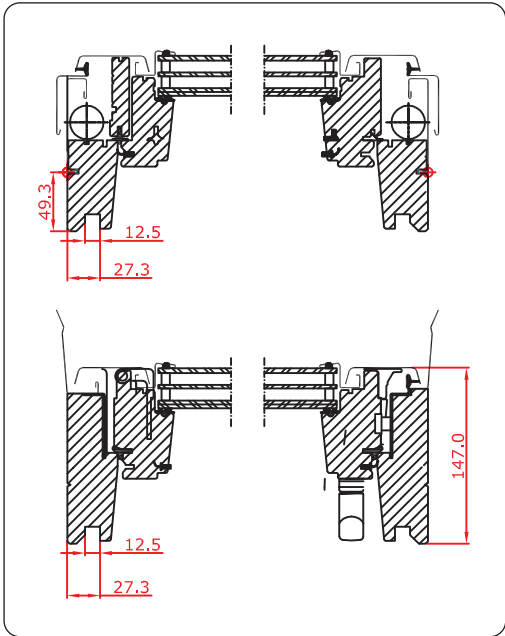

Een doorstap naar dakterras mag slechts één scharnierend verticaal element bevatten.

De scharnierende zijde dient aan de dragende dakconstructie bevestigd te zijn.

CE-Markering op velux.be

Bovenste element is een uitzet en wentelend dakvenster, voor dakhellingen tussen 35° en 53° dat geopend wordt met behulp van een handvat onderaan. Traploos uitzetbaar tot een openingshoek van maximum 45°.

De bovenste ventilatieklep, voorzien van een stof en insectenfilter, over de volledige breedte van het venster dient ook om de ruimte te verluchten zonder het venster te openen.

Om de buitenzijde van het raam te reinigen kan men na ontgrendeling van het onderste handvat het raam 180° wentelen en in schoonmaakstand vergrendelen. Onderste verticaal element is vast, of links of rechts 90° naar buiten opendraaiend en kan enkel geopend worden als het bovenste element in uitzetstand staat. Zo bekomt men een vrije doorstap naar een dakterras.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N.

Vast en opengaande kaders met dubbele winddichtingen, uit dennenhout.

Binnenafwerking

☐ Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met witte acryl verf kleur NCS S 0500-N

of

☐ Vocht en schimmelwerend impregnatie en afgewerkt met kleurloze acryl vernis.

Beglazing

Voorzien van isolerende drieboudige beglazing met:

U_g waarde glas 0.5 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,50 - EN 410

τ_v lichtdoorlating 0.69 - EN 410

4 mm geharde buitenruit met anti dauw en easy to clean coating

10 mm spouw gevuld met Krypton

3 mm thermisch versterkt float met coating voor extra warmte-isolatie

10 mm spouw gevuld met Krypton


33.1 gelaagde binnenruit geluidsisolerende folie en warmte-isolerende coating.

Inbraakresistentie: klasse P2A - EN 356

U_w gemiddelde waarde venster 1.2 W/m²K - EN ISO 12567-2

R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-4) - EN ISO 717-1

Luchtdichtheid: klasse 3 - EN 1026

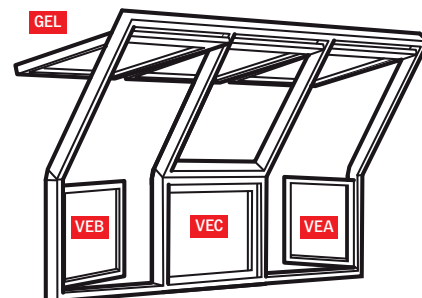

Beglazing --65

