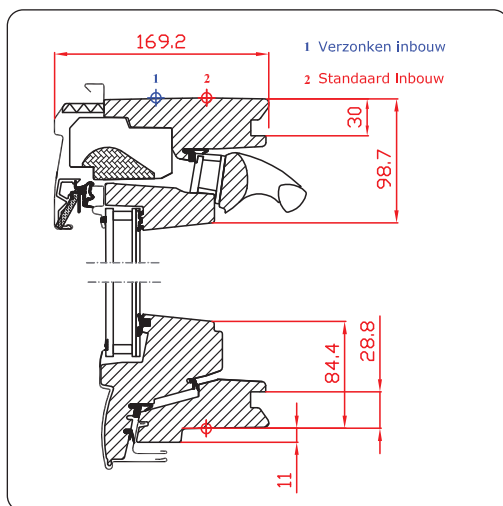
**VELUX®**


Manueel wentelend dakvenster, voor dakhellingen tussen 15° en 90°, uitgerust met frictiescharnieren. De bovenste handgreep, in geanodiseerd aluminium, over de volledige breedte van het dakvenster is uitgerust met een stof en insectenfilter en heeft 3 standen:
sluiten – ventileren met vergrendeld dakvenster – openen.

Volledige wenteling tot 180° en blokkeren in schoonmaakstand met de daartoe voorziene schuifgrendel.


Vast en wentelend kader, met dubbele winddichtingen, hebben een kern uit een combinatie van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en zijn naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte laklaag (kleur NCS S 0500-N). Het dakvenster is bestand tegen vocht en condenswater.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen (kleur NCS S 7500-N).


Beglazing
Energy & Comfort --70
☐ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met: U _g waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673 g totale zonne-energiedoorlating 0,46 - EN 410 τ _v lichtdoorlating 0.68 - EN 410 4 mm geharde buitenruit 15 mm spouw gevuld met Argon 33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en coating voor warmte-isolatie. Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).
U _w gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2
R _w (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2
Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026
of
Energy & Silence --60
☐ Regengeluid dempend dakvenster Zie pagina 100-101
of
Energy Star --66
☐ Dakvenster voorzien van een isolerende driebvoudige beglazing: Zie pagina 102-103

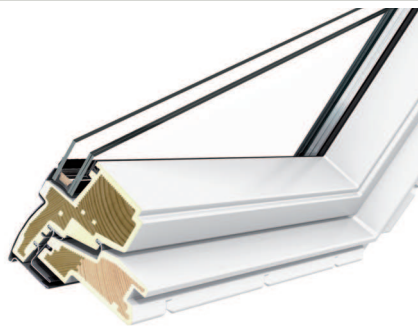

Energy & Comfort --70



Energy & Silence --60



Energy Star --66

