
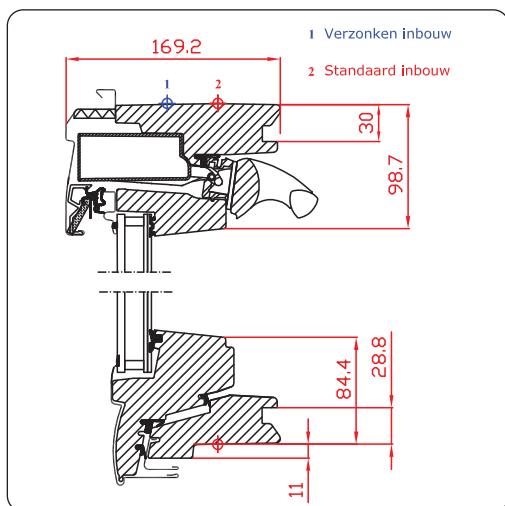




Wentelend dakvenster voor dakhellingen tussen 15° en 90° dat elektrisch geopend wordt met een radiogestuurde en programmeerbare afstandsbediening of manueel. Na manuele wenteling tot 180° kan men het venster onderaan in schoonmaakstand blokkeren met de daartoe voorziene schuifgrendel.

Aan de buitenzijde beschermd door onderhoudsvrije grijze aluminium profielen, kleur NCS S 7500-N.

Achter de handgreep bevindt zich een geïntegreerde motor met klembeveiliging voor opening tot maximum 20 cm met ingebouwde transformator en elektrische doos om eventuele toebehoren in te pluggen.

Het dakvenster is voorzien van een regensensor, 230 V stroomkabel (7,5 m) met stekker en een radiogestuurde, touchscreen, afstandsbediening die 200 producten aankan en een wandkit.

Vast en wentelend kader, met dubbele winddichtingen, hebben een kern uit een combinatie van multiplex en thermisch gemodificeerd hout en zijn naadloos omhuld met polyurethaan en afgewerkt met een witte laklaag (kleur NCS S 0500-N). Het dakvenster is bestand tegen vocht en condenswater.

Beglazing

Energy & Comfort --70

❑ Voorzien van een isolerende dubbele beglazing met:

U_g waarde glas 1.0 W/m²K - EN 673

g totale zonne-energiedoorlating 0,46 - EN 410

τ_v lichtdoorlating 0.68 - EN 410

4 mm geharde buitenruit

15 mm spouw gevuld met Argon

33.2 gelaagde binnenruit (klasse 1B1 - conform NBN S 23-002) en coating voor warmte-isolatie.

Inbraakresistentie: klasse P2A (EN 356).

U_w gemiddelde waarde venster 1.3 W/m²K - EN ISO 12567-2

R_w (C; Ctr) geluidsweerstand 35 dB (-1;-3) - EN ISO 10140-2

Luchtdichtheid: klasse 4 - EN 1026

of

Energy & Silence --60

❑ Regengeluid dempend dakvenster

Zie pagina 100-101

of


Energy Star --66

❑ Dakvenster voorzien van een isolerende drieboudige beglazing:


Zie pagina 102-103



Energy & Comfort --70



Energy & Silence --60

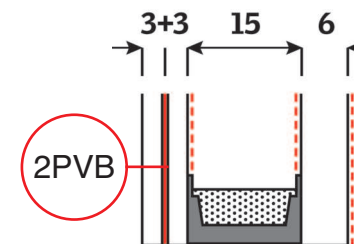

Energy Star --66

