

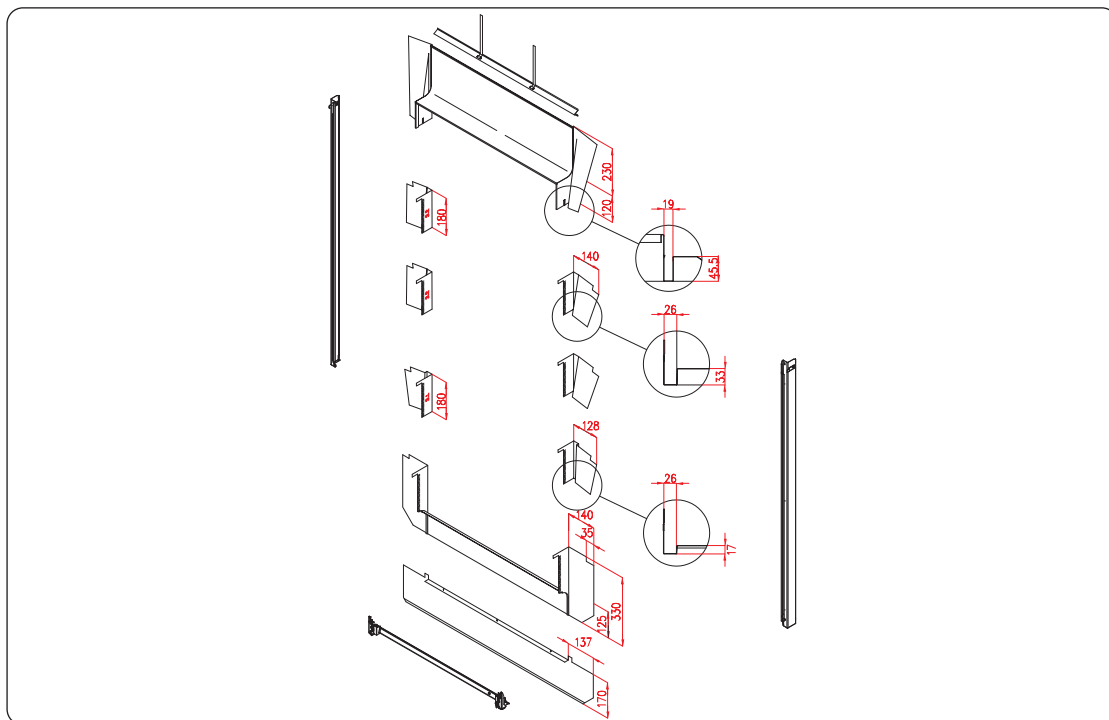




Voor dakopening zie montageplan EDP

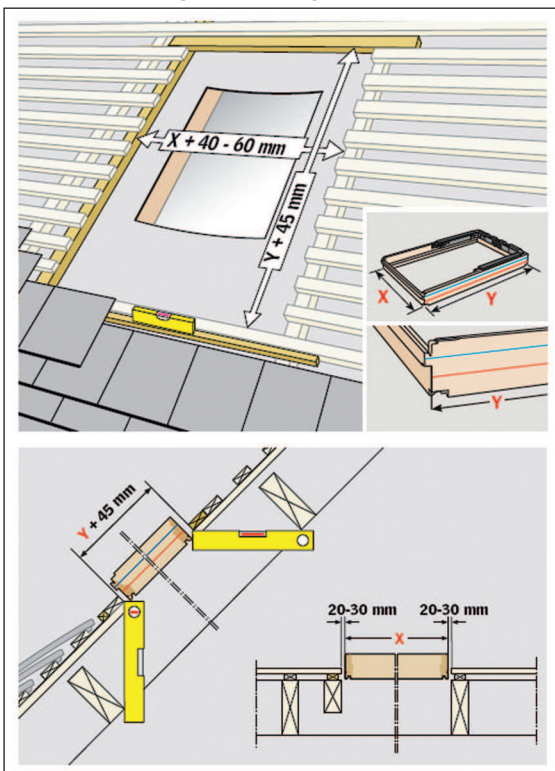

Gootstuk voor de individuele plaatsing van een dakvenster in tegelpannen zonder sluiting, met dubbele dekking van maximum 28 mm dikte en 300 mm lengte, in dakhellingen tussen 25° en 90°.

Het gootstuk in aluminium kleur NCS S 7500 N, zorgt voor de perfecte waterdichting rondom het dakvenster.

Bestaat uit:

- een bovenstuk,
- geprofileerde zijstukken die afwisselend tussen de tegelpannen geplaatst worden,
- onderstuk om over de tegelpannen te plaatsen,
- zij - en onder afdekprofiel van het vast kader voor het dakvenster.

