



Patineerolie

Voorkomt witte strepen op bladlood, en onderliggende elementen.





Patineerolie



Uitleg patineerolie

Door het gebruik van patineerolie behoudt het bladlood een egale kleur en voorkomt het streepvorming. Bij de juiste verwerking van het bladlood, overleeft het lood het gebouw.

Patineerolie sluit bladlood af van omringende lucht, waardoor er zich geen witachtige poederlaag vormt die uitspoelt en aangrenzende bouwdelen kan bevuilden.

Lood is uitstekend bestand tegen atmosferische invloeden. Bij blootstelling aan de buitenlucht wordt aan het loodoppervlak geleidelijk een sterk hechtende en vrijwel onoplosbare oxidatielaag gevormd met een zilvergrijze natuurlijke kleur (patina).

Het lood vormt in eerste instantie een (lood)oxidatielaag. Deze oxidatielaag reageert met het koolzuur in de lucht en vormt dan een zeer hechte loodcarbonaatlaag, welke het lood afsluit van de lucht en dus de verdere oxidatie stopt. Deze laag heeft een zeer lage slijtage waardoor, bij juiste verwerking, de waterdichte aansluiting het gebouw overleeft.

Run-off bladlood: TNO heeft gemeten dat de gemiddelde slijtage van bladlood per jaar circa 2 gram/m² bedraagt.

Door het gebruik van patineerolie wordt de instabiele fase praktisch geheel overgeslagen: Het bladlood behoudt zijn egale, grijze kleur. Streepvorming als gevolg van uitspoeling wordt voorkomen.

Voordelen Uzimet patineerolie

- Voorkomt lichtgrijze vlekken en strepen op bladlood
- Voorkomt uitspoelen van loodoxide op aangrenzende dak- en gevelementen
- Verkrijgbaar in 0,5 en 1 liter doseringsflessen

Verwerking patineerolie

1. Draag altijd handschoenen en gebruik de olie alleen in een goed geventileerde ruimte.
2. Verwijder voorzichtig eventuele witte oxidatielaag van het reeds gemonteerde lood met een schuurspons of fijn schuurpapier of gebruik het lood schoonmaakmiddel.
3. Oppervlaktes moeten helemaal droog zijn voor het aanbrengen van de olie.
4. De fles voor gebruik goed schudden. Bij langdurig gebruik ook tussentijds herhalen.
5. Pas de olie zo snel mogelijk toe bij installatie, of aan het eind van de werkdag (vóór regenbui).
6. Breng de olie gelijkmatig aan met een zachte absorberende doek en zorg dat het oppervlak altijd vochtig is.
7. NIET TOEPASSEN MET EEN DRAAIENDE HANDBEWEGING, DIT BLIJFT ZICHTBAAR OP HET LOOD.
- 8/ Patineer de onder -en bovenkant van het bladlood.

Let op!

Laat de olie niet morsen of druppelen op bitumen, want het zal het bitumen DOEN oplossen.

Afname (0,5 en 1 liter)

Per doos à 10 stuks

Voorschriften

Schudden voor gebruik.

1 liter is voldoende voor 60 m².

Gebruik handschoenen en niet roken.

Droogtijd circa 1 uur.


Opslaan in koele, droge omstandigheden tussen +5 en +30°C.

Niet blootstellen aan warmtebronnen, daglicht of extreme kou.

Flessen goed afgesloten bewaren.

Voor gezondheid en veiligheidsvoorschriften zie het veiligheidsinformatieblad.

Houdbaarheid 24 maanden.

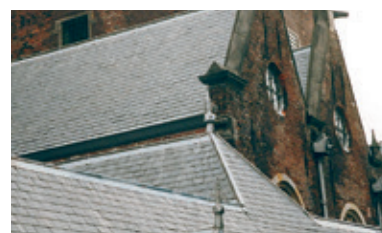

Wel gepatineerd



Niet gepatineerd

