

The VELUX logo is positioned in the top right corner of the image. It consists of the word "VELUX" in a bold, white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a solid red rectangular background.

CLASSICO

Een modern dakraam met een klassieke stijl



CLASSICO

Een modern dakraam met een klassieke stijl




Een dakraam met een klassiek uiterlijk, maar de eigenschappen van een modern dakraam. Standaard voorzien van HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing met zelfreinigende coating aan de buitenzijde. Verkrijgbaar als tuimelvenster en als traploos uitzettuimelvenster. Het grenenhout van het dakraam wordt in de fabriek kleurloos geïmpregneerd en daarna wit afgelakt. Een duurzaam dakraam dat bijzonder geschikt is voor het behoudt van de oude stijl van een woonhuis of voor toepassing in panden met een klassiek uiterlijk.



GPL



15°-55°
GPL




GGL+ GPL



15°-90°
GGL



10
JAAR
GARANTIE



KOMO-Attest
40038

CLASSICO - Kenmerken

	Standaard	Speciale uitvoering/opties
Kozijn en draaiend gedeelte (binnenzijde)	Noord-Europees grenen, wit afgelakt.	• RAL kleur op verzoek leverbaar.
Afdekljsten	Zwart afgelakt aluminium (RAL 9005). LET OP: Voor de CLASSICO levert VELUX in RAL 9005 gespoten gootstukken, bestelcode 0500.	I.c.m. zinken of koperen dakramen is er een bijbehorende middenspijl leverbaar.
Beglazing	HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing (type --70).	
Bedieningsmethode	Het CLASSICO dakraam is zowel als tuimel- als uitzettuimelvenster verkrijgbaar. Het tuimelvenster opent met behulp van de vensterbrede handgreep aan de bovenzijde van het draaiend gedeelte. Het uitzettuimelvenster wordt uitgezet m.b.v. de handgreep aan de onderzijde van het draaiend gedeelte. Daarnaast kan met behulp van de vensterbrede handgreep aan de bovenzijde van het draaiend gedeelte het venster 180° getuimeld worden (schoonmaakstand).	• Elektrisch met bedieningssysteem type KMX 100 (4 functies + regensensor) of KUX 100 (1 functie); (Bij CLASSICO GGL); • Stangbediening (ZCT 200 of ZCZ 080) (Bij CLASSICO GGL); • Stangbediening (ZCZ 108 of ZCZ 112) (Bij CLASSICO GPL); • Koordbediening (ZAZ 010) (Bij CLASSICO GGL).
Beschikbaar in maatcoderingen	Tuimelvenster: CK04, FK06, MK08; Uitzettuimelvenster: MK08.	
Bijzonderheden	<ul style="list-style-type: none"> • Werking CLASSICO GGL zelfde als standaard GGL; • Werking CLASSICO GPL zelfde als standaard GPL. Bij dakhelling 55 - 75° dienen speciale veren te worden besteld*. • Aan de buitenzijde voorzien van in RAL 9005 gespoten verticale spijl over het glas. • Raamdecoratieproducten op maat verkrijgbaar en eenvoudig te monteren dankzij het unieke Pick&Click systeem. • Met behulp van koppelgootstukken eenvoudig tot een daglichtsysteem te verwerken. Zie het hoofdstuk "daglicht & zicht" in de brochure "Meer licht is meer ruimte" voor meer informatie. 	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	• Door vrijwel iedereen van binnenuit in te bouwen.	


* Niet mogelijk bij maatcodering CK04

Matenoverzicht

cm	55	66	78	94	114	134
55						
70						
78						
98	CK04 0,29					
118		FK06 0,47				
140			MK08 0,72			
160						
180						

 Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V.


CLASSICO - Afmetingen (in mm)

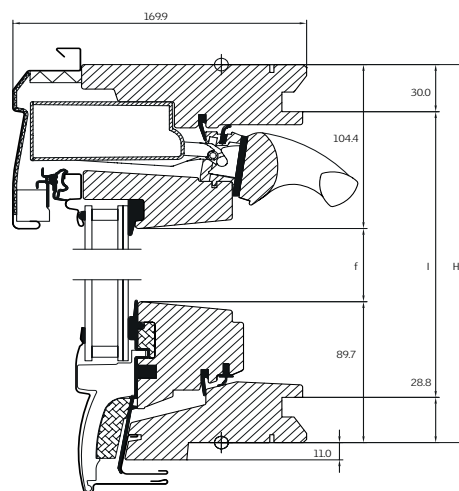

f = Netto glasmaat (H - 195)

l = Dagmaat (H - 59)

H = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)

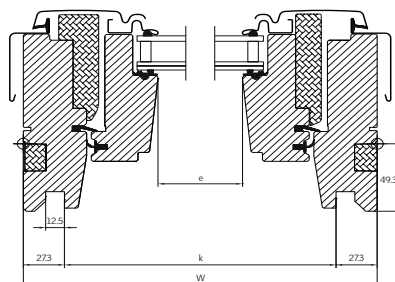

e = Netto glasmaat (W - 179)

k = Dagmaat (W - 55)

W = Buitenwerkse maat (zie matenoverzicht)

Glasconstructie

(opgesomd van binnenzijde naar buiten toe)



--70

2 x 3 mm gelamineerd met coating
15mm met gas gevulde spouw
4mm gehard met coating.

Link naar STABU Bestekservice online:

<http://selectie.velux.nl/>

Link naar detailtekeningen op velux.nl:

<http://www.velux.nl/tekeningen>

CLASSICO – Technische waarde

U-waarde ruit (W/m ² K)	1.1
U-waarde dakraam (W/m ² K)	1.3
R _w -waarde (Geluidsreductie in dB)	35
Warmtetransmissie (g-waarde in %)	64
Lichttransmissie (τ _v -waarde in %)	79
Totale dikte glaselement (mm)	24
Sd (spouwdikte in mm)	15

VELUX Nederland b.v.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins afwijken van de werkelijkheid.